

## MASZT WŁÓKNA Z ZAMKIEM I WINDTRACKEREM

Linka wznosząca flagę jest umieszczona wewnątrz masztu. Maszt wyposażony jest dodatkowo w poziome ramię obrotowe. Zapobiega to owijaniu się flagi wokół masztu i jest optymalnym sposobem ekspozycji hasła na fladze.

W cenie: maszt, kopułka biała płaska, obrotowa głowica, linka, krętlik, zamek, wysięgnik (windtracker), obciążnik, obejmę (x5), kotwa montażowa.

Maszty wykonujemy w dowolnej kolorystyce z palety RAL.

### ZWIĘCZENIA




\*dostępna również w kolorze srebrnym i złotym

\*\*dostępna również w kolorze białym i złotym

### MOCOWANIE I WCIĄGANIE FLAGI



### POSADOWIENIE

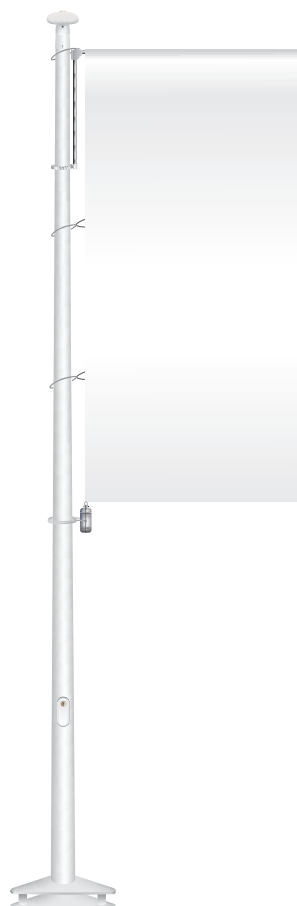

Wysokość (m)	6	7	8	9	10	11	12
Średnica przy podstawie (mm)	115	115	115	115	145	145	145
Średnica na górze (mm)	65	65	65	65	65	65	65
Waga netto bez akcesoriów (kg)	10,8	14,2	15,2	19,9	21,8	25,6	29,4
Maksymalne wymiary flagi (cm)	150x400	150x400	150x500	150x500	150x600	150x600	150x700